


**T045MWR930DB | CORO 120****Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe**

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

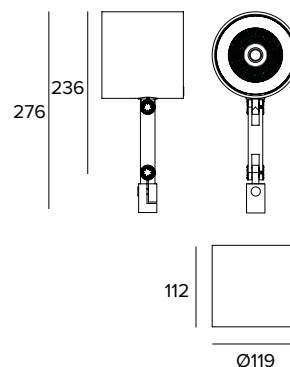

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

**SOURCE**

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 36/50W**

**Flux nominal : Voir les photométries**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 92**

**Rg : 101**

**CCT nominale : 3000K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

**CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE**

Version MWFL : Réflecteur à facette ellipsoïdale en aluminium anodisé spéculaire. Fourni avec verre de protection. Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.

**Optique : RÉFLECTEUR**

**Ouverture du faisceau : MWFL**

**Rendement optique : 87%**

**Flux appareil : Voir les photométries**

**Efficacité lumineuse : Voir les photométries**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Corps en aluminium moulé sous pression. Anneau frontale et articulations en aluminium avec application de peinture en poudre. Système de dissipation passive. Ajustabilité du corps optique +/-165° sur le plan horizontal et 180° sur le plan vertical avec blocage de la visée par un seul bouton pour les deux degrés de liberté. Équipé pour le montage d'accessoires. Bras articulé orientable à 180° sur le plan vertical. Repères gradués en correspondance des joints d'articulation.

**Couleur et finition : Noir profond**

**Poids : 1,46Kg**

**Versión : BRAS LONG**

**Degré de protection : IP20**

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

À compléter avec un driver disponible en version électronique ON-OFF, dimmable DALI ou avec système de contrôle Casambi.

**Puissance installée : Voir les photométries**

**Alimentation : 1050/1400mA**

**Classe d'isolation : CLASSE 3**

**Driver inclus : NON**

**Classe F : OUI**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

**INSTALLATION**

À compléter avec un système d'installation prévu à cet effet : une base pour le montage en surface, une base carter avec driver intégré, un canal de montage.

**NOTES**

Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

**GARANTIE**

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T045MWR930DB | CORO 120****Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe**


	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		45°			
Fixture Power	36W	1	0.84	7312		
Source Flux	4810lm	2	1.67	1828		
Fixture Flux	4180lm	3	2.51	812		
Efficacy	116lm/W	4	3.35	457		
TS2017	Imax=1528cd/klm	Imax	7350cd	5	4.18	292



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		45°			
Fixture Power	50W	1	0.84	9307		
Source Flux	6122lm	2	1.67	2327		
Fixture Flux	5320lm	3	2.51	1034		
Efficacy	107lm/W	4	3.35	582		
TS2017	Imax=1528cd/klm	Imax	9354cd	5	4.18	372

**1050MA**

Puissance installée	36W
Flux nominal	4810lm
Flux appareil	4180lm
Efficacité lumineuse	116lm/W

**1400MA**

Puissance installée	50W
Flux nominal	6122lm
Flux appareil	5320lm
Efficacité lumineuse	107lm/W

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

**T045MWR930DB | CORO 120**

Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe

**Codes relatifs****Système de fixation**

Alimentation	Sortie en courant	Driver	Couleur	Code
220-240Vac	1050mA	ON-OFF	●	<b>A075ELDB</b>
220-240Vac	1050mA	DALI	●	<b>A075DADB</b>
220-240Vac	1050mA	CASAMBI	●	<b>A075CADB</b>
220-240Vac	1400mA	ON-OFF	●	<b>A076ELDB</b>
220-240Vac	1400mA	DALI	●	<b>A076DADB</b>
220-240Vac	1400mA	CASAMBI	●	<b>A076CADB</b>

Base pour le montage sur des surfaces avec driver intégré.

**Alimentation**

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
160x35x83	max 42W	110-240Vac	1050mA	IP20	<b>1T3781</b>
130x30x43	60W	220-240Vac	1400mA	IP20	<b>1T9513EL</b>

Alimentation électronique ON-OFF.

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
160x35x83	max 42W	110-240Vac	1050mA	IP20	<b>1T3783</b>
129x30x76	60W	220-240Vac	1400mA	IP20	<b>1T9513DA</b>

Alimentation DALI.

**Système de fixation**

Couleur	Code
●	<b>A071DB</b>

Base pour le montage sur des surfaces.



Couleur	Code
●	<b>A072DB</b>

Profilé 900mm pour le montage sur des surfaces.  
Sectionnable sur mesure à intervalles de dix centimètres.  
Avec trois bases de fixation pour Coro "80" et "120".

**Accessoires****Filtre**

Ø mm	Code
80	<b>1T3141</b>

Filtre réfracteur lame de lumière strié en verre plat.

Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".

Ni pour version DBS.



Ø mm	Code
80	<b>1T3140</b>

Filtre diffusant réfractif réticulaire en verre plat.

Il permet d'adoucir l'effet lumineux.

Ni pour version DBS.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# T045MWR930DB | CORO 120

Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe

## Grille



Ø mm	Code
80	<b>1T3423</b>

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.  
Ni pour version DBS.

## Cut-off



Ø mm	Code
80	<b>1T3142</b>

Cut-off Tube.  
Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.  
Ni pour version DBS.

## Optique



Ø mm	Optique	Code
80	SP 14°	<b>A057SPR</b>
80	FL 25°	<b>A057MFR</b>
80	MWFL 45°	<b>A057MWR</b>

Réflecteurs interchangeable en aluminium anodisé spéculaire.  
Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.  
Non compatible avec version DBS et optique NSP.

## Zoom



Ø mm	Code
80	<b>1T3432</b>

Zoom.  
Système optique formé d'une lentille plane convexe en verre optique, réflecteur spéculaire en aluminium anodisé et filtre holographique diffusant.  
À utiliser après le retrait de l'optique existante.  
Permet d'obtenir un faisceau variable de 13° à 42°.  
Il n'est pas possible de l'utiliser avec version DBS et optique NSP.

## Écran



Ø mm	Code
80	<b>1T3143</b>

Diffuseur asymétrique en aluminium anodisé diffusant noir à l'extérieur.  
Fourni avec un filtre lame de lumière.  
Permet d'obtenir un effet Wall Washer.  
À associer avec des optiques spot et flood.  
Ni pour version DBS.

## Kit de secours



Code

**A059**

Équipement de secours composé d'un inverseur, batterie LiFePO4 et LED verte de signalement.  
Il permet d'utiliser l'éclairage de secours permanent EP de l'appareil auquel il est branché.  
Il est possible de sélectionner une autonomie de 1 à 3 heures en configurant le dispositif.  
Le temps de recharge complète des batteries est de 12h.  
LED verte de signalement câblé à l'onduleur via des câbles unipolaires L = 800 mm.  
Équipement de secours pour les appareils conformes à la norme EN 60598-2-22, zones à haut risque exclues.  
Dimensions de la batterie 160x54x30 mm.  
Dimensions de l'inverseur 160x40x25 mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T045MWR930DB | CORO 120****Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau fixe****Systèmes de contrôle**

Code

**1T5349**

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



Code

**2T0131**

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**