


1E4100EL | IVY Proiettore su tige

Modulo luminoso 1x orientabile a LED a sospensione rigida, alimentato a bassissima tensione, per installazione all'interno del profilo



| | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------------|--------|----------|------|----|
| | 2700K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
| | Ra90 | | | 37° | | |
| | Fixture Power | 7W | 1 | 0.66 | 1466 | |
| | Source Flux | 745lm | 2 | 1.33 | 367 | |
| | Fixture Flux | 621lm | 3 | 1.99 | 163 | |
| | Efficacy | 94lm/W | 4 | 2.65 | 92 | |
| TS1646 | I _{max} =1968cd/klm | I _{max} | 1466cd | 5 | 3.32 | 59 |

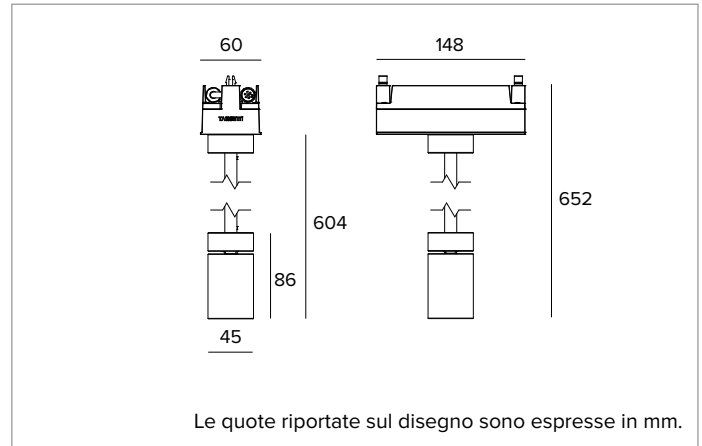

SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica: F

Potenza nominale: 5,9W

Flusso nominale: 745lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 99

CCT nominale: 2700K

SDCM: 3

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Apertura di fascio FL. Ottica composta da lente collimatrice in acrilico di grado ottico e filtro olografico diffondente.

Ottica: LENTE

Apertura di fascio: FL

Rendimento ottico: 83%

Flusso apparecchio: 621lm

Efficienza luminosa: 94lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo cilindrico in alluminio ricavato mediante lavorazione con macchine a controllo numerico e trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo di 15µ. Verniciato a polvere di colore ferrite. Schermo di chiusura in vetro extrachiaro temperato. Snodo con ghiera di serraggio in alluminio e sospensione rigida in alluminio anodizzato nero. Orientabilità del corpo ottico di 90° sul piano verticale (blocco del puntamento a frizione) e di 355° sul piano orizzontale con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento con sistema no tools. Componentistica elettronica alloggiata all'interno di un box in polimero termoplastico protetto da guarnizioni di tenuta in gomma silconica.

Colore e finitura: Ferrite

Dimensioni: L=148mm

Peso: 0,52Kg

Versione: ON-OFF

Grado di protezione: IP65

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza apparecchio: 7W

Alimentazione: 48Vdc

Classe di isolamento: CLASSE 3

Classe F: SI

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio rapido dei moduli tramite clip in alluminio anodizzato. Posizionamento "libero" in qualsiasi punto del profilo del sistema e serraggio meccanico con chiave esagonale. Predisposto per il collegamento in serie mediante cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori miniaturizzati maschio/femmina IP65.

NOTE

Versione elettronica ON-OFF.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1E4100EL | IVY Proiettore su tige

Modulo luminoso 1x orientabile a LED a sospensione rigida, alimentato a bassissima tensione, per installazione all'interno del profilo

Codici a completamento

Alimentazione



| Driver | Colore | Codice |
|--------|--------|---------------|
| ON-OFF | ● | 1E4169 |

Box driver 48Vdc (IP65).
L=450mm 90W.

Fornito di cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori maschio/femmina IP65 per il 220V e di connettore miniaturizzato femmina IP65 per il 48V.



| Driver | Colore | Codice |
|--------|--------|---------------|
| ON-OFF | ● | 1E4175 |

Box driver 48Vdc (IP65).
L=450mm 150W.

Fornito di cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori maschio/femmina IP65 per il 220V e di connettore miniaturizzato femmina IP65 per il 48V.

Alimentazione

| Dimensioni LxHxP mm | Potenza | Alimentazione | Uscita in tensione | IP | Codice |
|---------------------|---------|---------------|--------------------|------|---------------|
| 225x51x65 | 70W | 220-240Vac | 48Vdc | IP67 | 1E2320 |
| 225x51x65 | 150W | 220-240Vac | 48Vdc | IP67 | 1E2321 |

Alimentatore elettronico ON-OFF.
Lunghezza cavo 0,5m (IN e OUT).
Da completare con kit di connessione 1E4184.

| Dimensioni LxHxP mm | Potenza | Alimentazione | Uscita in tensione | IP | Codice |
|---------------------|---------|---------------|--------------------|------|-----------------|
| 225x36x60 | 60W | 220-240Vac | 48Vdc | IP20 | 1T6917EL |
| 240x49x60 | 130W | 220-240Vac | 48Vdc | IP20 | 1T6916EL |

Alimentatore elettronico ON-OFF.
Da completare con kit di connessione 1E4184.

Accessori

Cavo



| L mm | Codice |
|------|---------------|
| 500 | 1E4270 |
| 1000 | 1E4181 |
| 2000 | 1E4182 |
| 3000 | 1E4183 |

Cavo di collegamento comprensivo di connettori maschio/femmina.

Utensile



| Codice |
|---------------|
| 1E4171 |

Microgiravite con testa esagonale (diametro 0,9mm) per il cablaggio del kit di connessione 1E4184.

Connettore



| Codice |
|---------------|
| 1E4184 |

Kit di connessione 24/48V.
Cavo non incluso.
Diametro massimo del cavo 7,5mm.
Da utilizzare per lunghezze superiori ai 3m.



| Codice |
|---------------|
| 1E2769 |

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI